

HSERVICE
BRASIL

**1 ANO
GARANTIA**

PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO

PAINÉIS ELÉTRICOS EM OPERAÇÃO



ZERUST® EXCOR®



PROTEÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS EM AMBIENTES MODERADOS

Umidade Elevada (quente de dia e frio à noite)

Recomendação de uso apenas das Cápsulas Difusoras de Vapor de VCI.

São cápsulas portáteis que emitem potentes moléculas inibidoras de corrosão, vapor protetivo volátil, invisível, inodoro e atóxico que se adere nas superfícies metálicas, promovendo proteção contra os principais agentes causadores da oxidação: Oxigênio, Água, Ácidos e Sais.

São seguras para partes elétricas dentro de painéis, pois não interferem na condutividade elétrica ou na resistência das superfícies de contato.

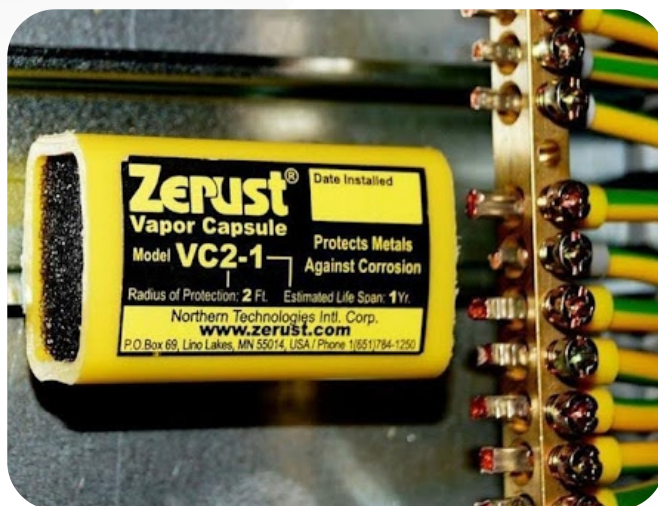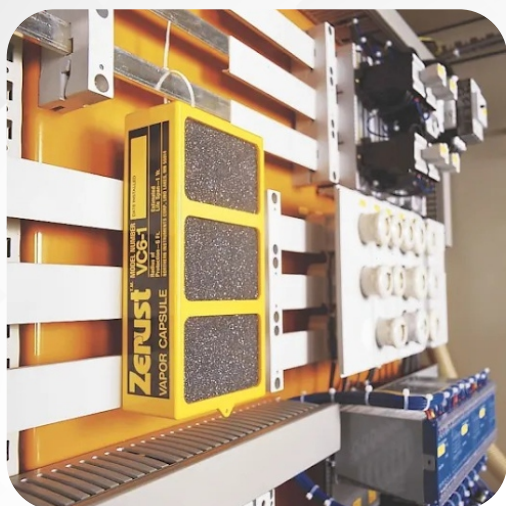


VC1-1



VC2-1



VC6-1

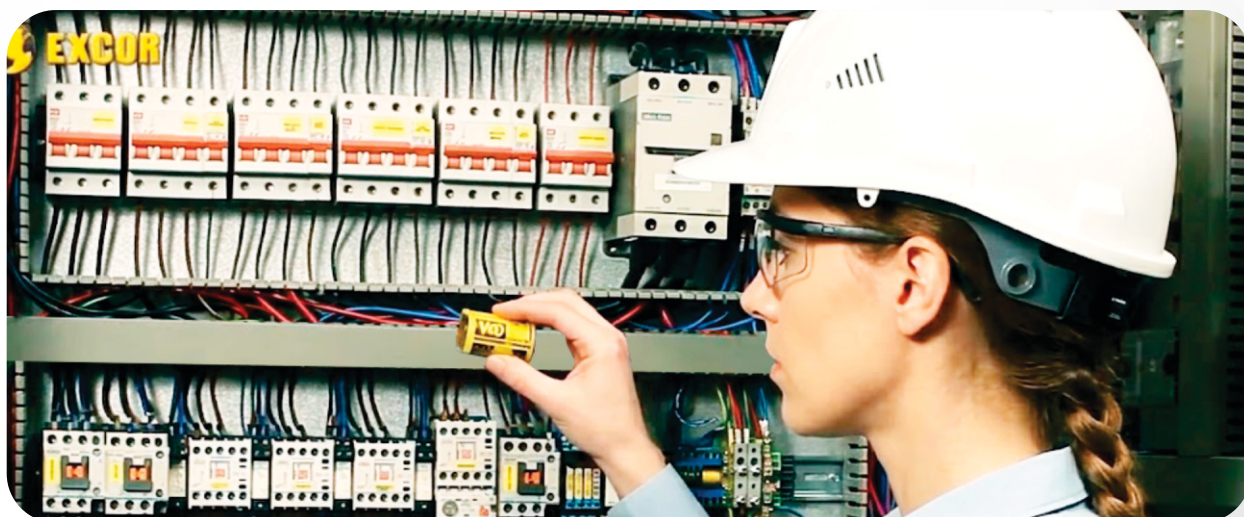

PROTEÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS EM AMBIENTES AGRESSIVOS

Umidade Elevada + Sais Marinhos e/ou Ácidos Industriais

Recomendação de uso das Cápsulas Difusoras de Vapor de VCI em conjunto com o Solvente Dielétrico ZSolv DIE30 + Verniz Axxanol 718-ESS.

ZSOLV DIE30 AEROSSOL

É um desengraxante atóxico com balanceamento de solventes isentos de clorados. Indicado para limpeza de painéis, motores e componentes elétricos, antes da colocação das Cápsulas VCI Zerust®.

Possui baixa condutividade (rigidez dielétrica superior a 30.000 volts - Short Time Test) e recupera motores elétricos dispensando o uso de estufa. Não é corrosivo e não afeta isolamento de verniz, plástico, borracha, além de não deixar resíduos. Não se emulsiona com água, expulsando a umidade dos pontos inacessíveis.



AXXANOL™ 718-ESS

É um spray inibidor de corrosão elétrica que deixa uma fina película macia, hidrofóbica, não mancha, não endurece, fornecendo proteção contra ambientes desafiadores onde vapores de gás ácido, Sais e Umidade estão presentes. O Axxanol™ 718-ESS protege com segurança componentes elétricos e eletrônicos, armários, caixas de junção e muito mais.

Axxanol™ 718-ESS não contém CFCs ou 1,1,1-Tricloroetano e foi projetado para conformar-se a aspectos chave do MIL-PRF-81309H.



Rendimento válido para ambos os produtos:

AXXANOL 718 – ESS

Verniz hidrofóbico com VCI

ZSOLV DIE30

Solvente dielétrico e
desengraxante atóxico

1 Litro

(2 x frascos de 500 ml para uso
como spray – Axxanol 718-ESS)

1 Litro

(3 x latas de 300 ml Aerossol –
Zsolv DIE30)

Rendimento: 12 m² / L

- :: 12 painéis de 1,0 m² (1m x 1m)
- :: 24 painéis de 0,5 m² (1m x 0,5m)
- :: 48 painéis de 0,25 m² (0,5m x 0,5m)
- :: 96 painéis de 0,125 m² (0,5m x 0,25m)

Bombona de 19 litros

Rendimento: 228 m² / 19 L

- :: 228 painéis de 1,0 m² (1m x 1m)
- :: 456 painéis de 0,5 m² (1m x 0,5m)
- :: 912 painéis de 0,25 m² (0,5m x 0,5m)
- :: 1.824 painéis de 0,125 m² (0,5m x 0,25m)
- :: 3.648 painéis de 0,0625 m² (0,25m x 0,25m)

Tambor de 200 litros

Rendimento: 2.400 m² / 200 L

- :: 2.400 painéis de 1,0 m² (1m x 1m)
- :: 4.800 painéis de 0,5 m² (1m x 0,5m)
- :: 9.600 painéis de 0,25 m² (0,5m x 0,5m)
- :: 19.200 painéis de 0,125 m² (0,5m x 0,25m)
- :: 38.400 painéis de 0,0625 m² (0,25m x 0,25m)

CÁPSULAS DIFUSORAS DE VAPOR DE VCI

Cápsula VC1-1
Rendimento: 0,1 m³

Cápsula VC2-1
Rendimento: 1 m³

Cápsula VC6-1
Rendimento: 25 m³



Cel. (71) 99739-4550 | marcelo@hservicebrasil.com.br

Tel. (71) 3838 8426 | www.hservicebrasil.com.br

Rua Curva do Vinícius, nº 110, Mall Pedra do Sal, Itapuã, Sala 107, CEP: 41.620-110, Salvador-BA